


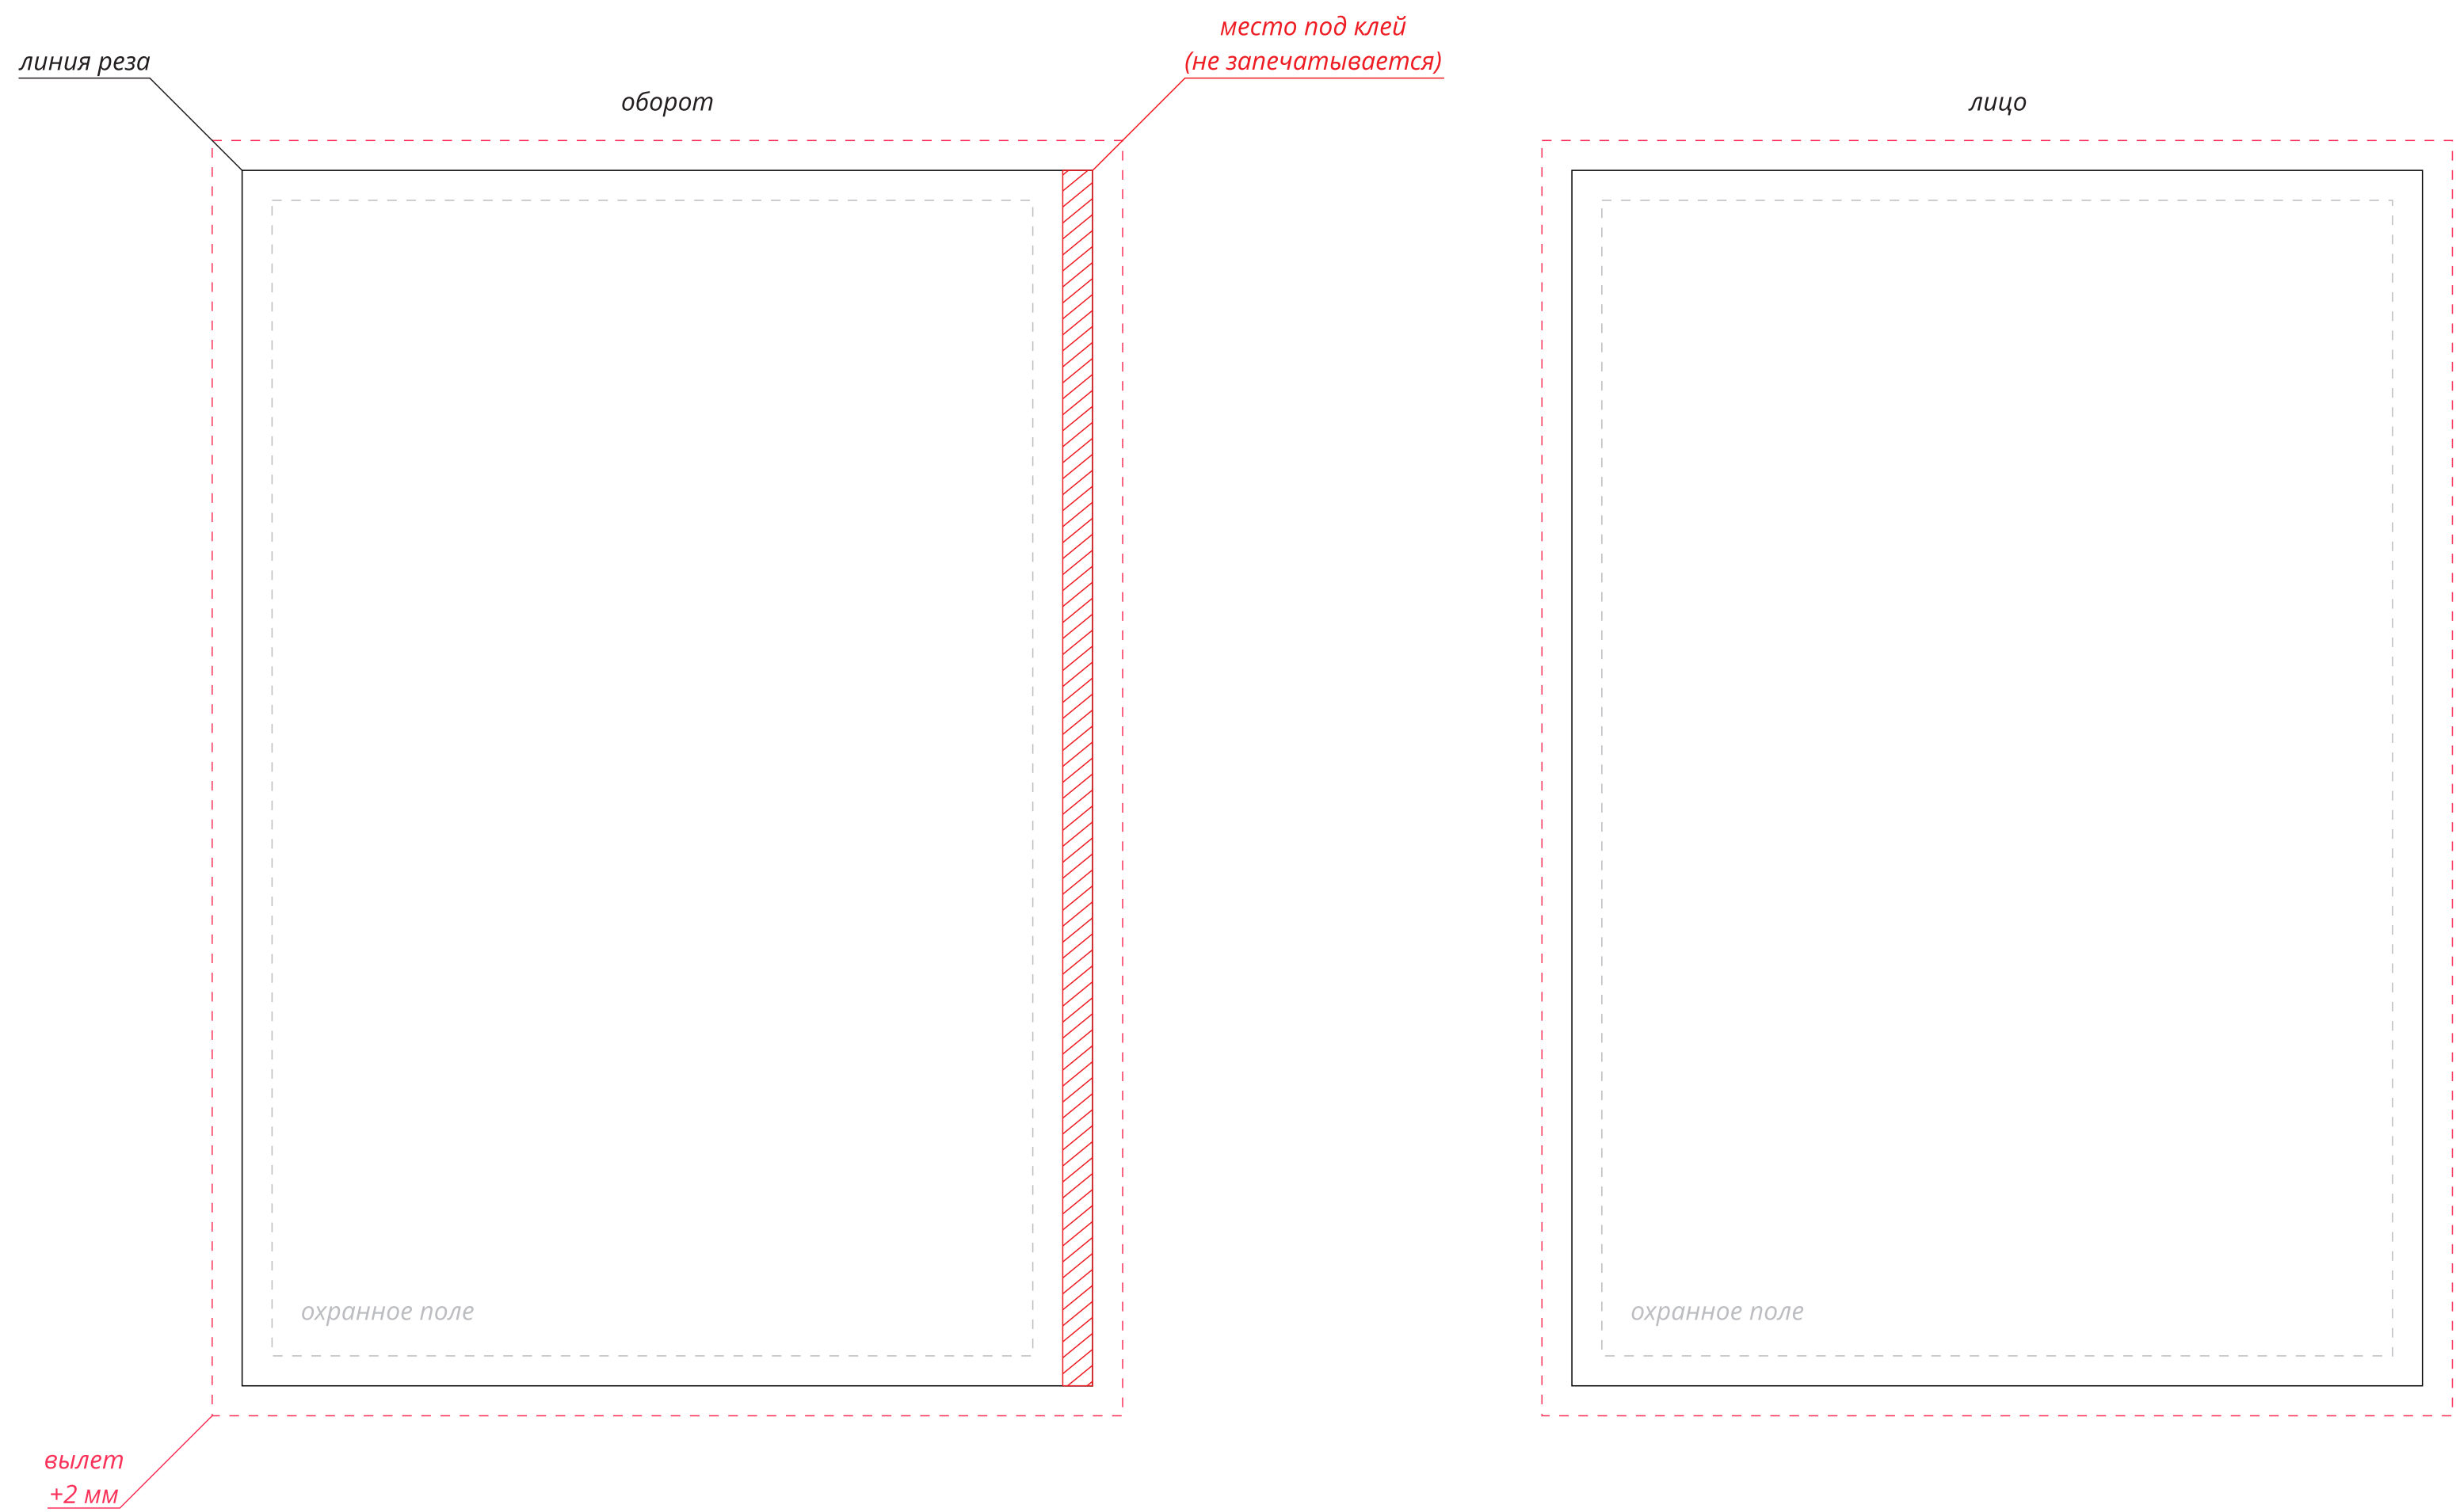

Важно!
В связи с допустимой погрешностью резки следует соблюдать следующие рекомендации:

- вылет изображения за линию реза должен быть 5 мм;
- охранное поле от линии реза до значимых элементов должно быть 3 мм.