

М 1:1

Артикул 490


Ремувка 4sb

Нанесение:

DTF печать (полноцветный трансфер)



ПРИ БРЕНДИРОВАНИИ РЕМУВОК
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДО 130°C

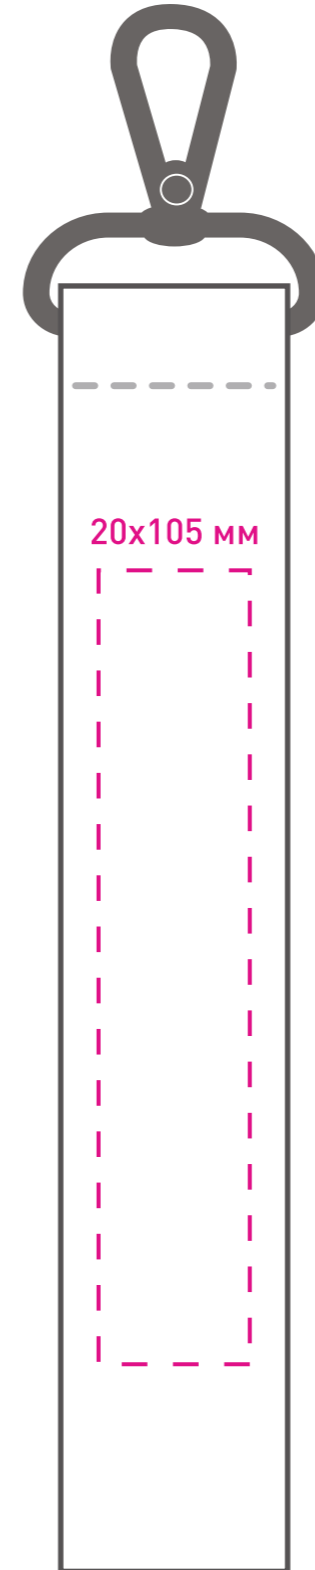

20x105 мм

МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ЛИНИЙ = 1,5 мм